

STEC WL UG SEERIA PUIDUHAARATS




STEC WL UG seeria puiduhaaratsid sobivad 18-40 t seeria laaduritele.

Valikus on nii otse boomi, kui ka ISO kiirliite kinnitused.

Puiduhaaratsi sisemine keel tagab suurepärase töö kinemaatika. Saadaval on nii sisemise keelega kui ilma sisemise keeleta haaratsid.

Stec puiduhaaratsitel on tallaplaadid ja alumised kahvli otsad kuludetailidena vahetatavad.

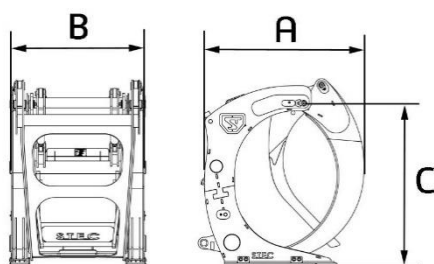

MASINA MASS	TOOTEKOOD	MAHT	PIKKUS (A)	LAIUS (B)	KÕRGUS (C)	MASS	KINNITUS	
							boomi	S-Sandard
18-24 t	STEC WL UG 24	2.4 m ³	1950	1600	1900	1900	Jah	ISO 23727
18-24 t	STEC WL UG 24 H	2.4 m ³	1950	1600	1900	2200	Jah	ISO 23727
25-30 t	STEC WL UG 32	3.2 m ³	2200	1750	2200	2700	Jah	ISO 23727
25-30 t	STEC WL UG 32 H	3.2 m ³	2200	1750	2200	3200	Jah	ISO 23727
26-34 t	STEC WL UG 37	3.7 m ³	2450	1800	2300	3400	Jah	ISO 23727
26-34 t	STEC WL UG 37 H	3.7 m ³	2450	1800	2300	3900	Jah	ISO 23727